


Odwołanie nadiezdni zakrewo

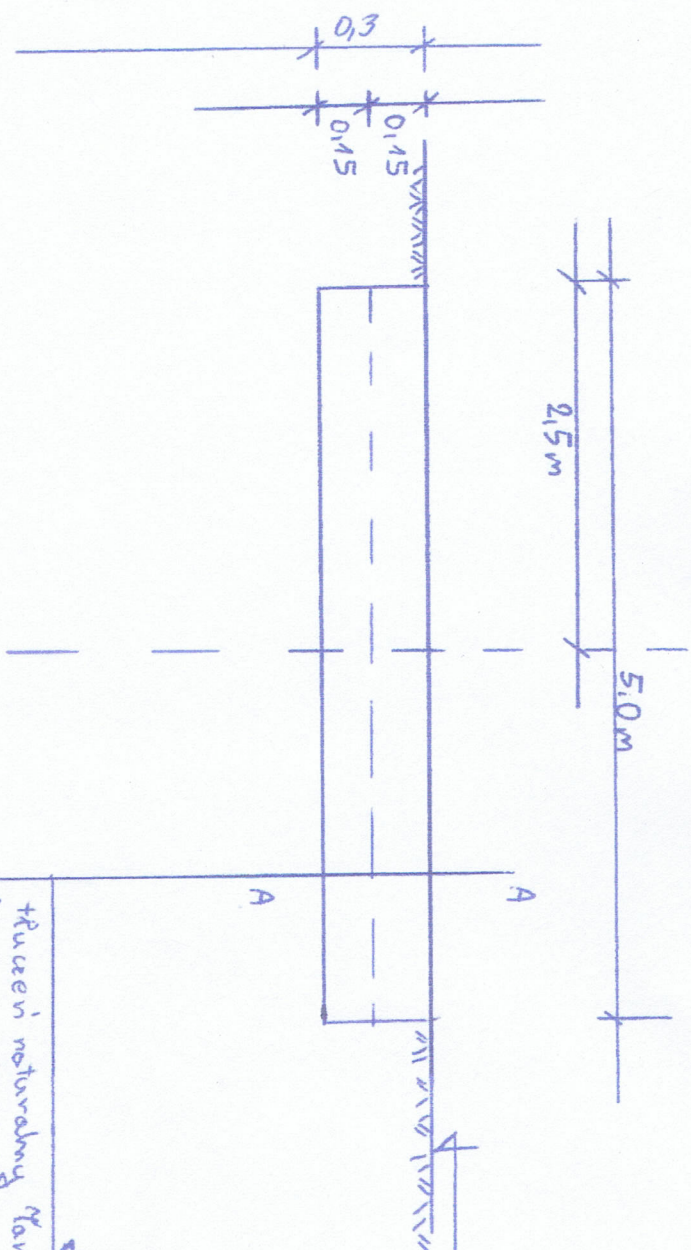

1. Wykorytowanie drogi na 0.3m
2. Nawierzchnie + twardzenia naturalnego tamanego
z warstwy z dołociem walcem drogowym

twardzenia naturalnego tamanego
 frakcja 0 ÷ 31mm
 twardzenia naturalnego tamanego
 frakcja 64 ÷ 32mm
 Grunt

Inspektor ds. Inwestycji Liniowych

mgr inż. Wojciech Nikielczyk

Pośluspektor
ds. Inwestycji Drogowych

Marek Łodoga