


PRZEMOCZ PRZEMOC



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót instalacje zewnętrzne należy wytyczyć w terenie.
2. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie.
3. Różne wysokościowe sprawdź w terenie.
4. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą: PN-B-10736 z wymiarami o grubości odpowiedniej dla zagęszczania warstwami o grubości 0,98.
5. Przy drzewach bezwzględnie przeczołgać system korzeniowego drzew. Roboty prowadzić bez uszkodzenia systemu.
6. Przy wystąpieniu kolizji z nieoznaczonym uzbrojeniem robót wykonywać w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru.

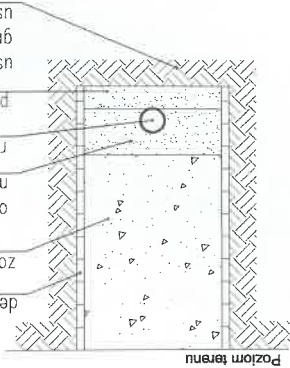